

Armstrong FRANCE by **STAHL**

DIVIMAT 140

Les laveuses essoreuses DIVIMAT ont été spécialement conçues pour répondre au problème du lavage du linge dans les maisons de retraite et les hôpitaux.

Les établissements de soins et les blanchisseries qui traitent ce type de linge sont tenus de diviser leurs locaux en une zone propre et une zone sale.




Armstrong France – siège social
zi Blavozy- 43700 Saint Germain Laprade
Tel. 04 71 03 54 32 – Fax. 04 71 05 95 65

Caractéristiques principales :

- Vanne de vidange de grand diamètre
- Larges portes de chargement et déchargement
- Alimentation en eau et en électricité automatisée en fonction du linge et de la charge
- Convertisseur de fréquence PTS DRIVE
- Tambour et bacs en acier inoxydable
- Système anti débordement
- Cool down
- Absorptions des vibrations par amortisseurs combinés à des ressorts pneumatiques
- Systèmes de diagnostic d'erreurs CONTROL entièrement programmable
- Démarrage différé

MADE IN GERMANY by **STAHL**


STAHL est un entreprise de tradition qui fabrique des machines professionnelles pour la blanchisserie depuis quatre générations.

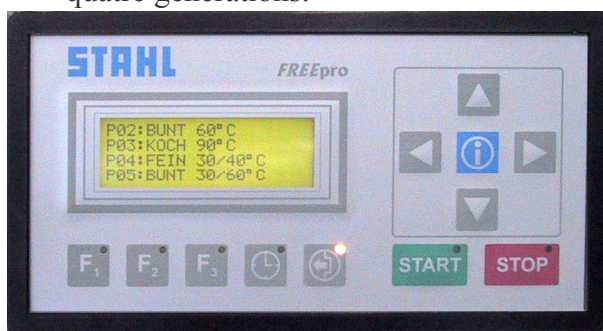

L'écran d'affichage vous informe à tout moment du déroulement du programme choisi.

Les avantages de FREEpro d'un seul coup d'œil :

- Contrôle permanent du déroulement du programme
- Possibilité d'interroger plusieurs paramètres statistiques (consommation d'énergie, d'eau, de lessive etc...)
- Système d'autodiagnostic en plusieurs langues
- 12 programmes standard, fonctions supplémentaires faciles à programmer
- Pré programmation par minuterie pour un départ différé automatique
- Choix facile de programmes personnalisés
- Possibilité de raccordement pour six pompes à lessive liquide

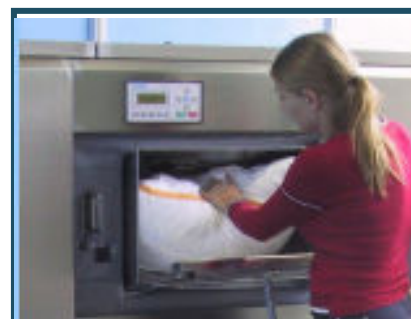

Très ergonomique, la taille des portes facilite les opérations de chargement et déchargement.

Le tambour des DIVIMAT se positionne et se verrouille automatiquement en position de déchargement. La partie inférieure de la porte sert également à poser le linge lors de l'opération de déchargement.

Descriptif Technique

DIVIMAT	140
Volume du Tambour	142 l
Ouverture de porte	715 x 575 mm
Capacité de chargement	14 kg
Vitesse d'essorage	1 000 t / min
Facteur G	340
Raccordements	
Chauffage électrique	9/12 kW
Consommation vapeur	9 kg/h
Connections	
Eau 1/2"	1/2"(15/21)
Vanne de vidange	70mm
Dimensions	
largeur	925 mm
profondeur	950 mm
hauteur	1 300 mm
Poids Net	350 kg