primus

LAVEUSES ESSOREUSES ASEPTIQUES TRAVERSANTES COMPACTES

FXB GAMME

FXB 180	FXB 240	FXB 280
18kg	24kg	28kg

CARACTERISTIQUES

- Cuve suspendue, super-essorage
- Carrosserie en acier inoxydable.
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Programmateur Xcontrol+: utilisation intuitive et complètement programmable
- Bac à produits breveté
- Large vanne de vidange (Ø 76 mm)
- Larges accès latéraux aux principaux composants pour un entretien facile.
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
- Positionnement automatique de la porte
- Système de fermeture du tambour breveté
- Lubrification externe des paliers

OPTIONS

- USB + prise réseau à l'arrière de la machine
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau (2ème vidange)
- Chauffage vapeur
- Robinet de prélèvement
- Logiciel de traçabilité Trace-Tech®
- Deuxième écran
- Alarme lumineuse (orange ou tricolore)

DESIGN ERGONOMIQUE | LARGE OUVERTURE | BASSE CONSOMMATION

cascade drum | TRACE-TECH | POWERWASH | CONTROL | supereco

TYPE		FXB180	FXB240	FXB280
CAPACITY				
Drum capacity	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Drum volume	l	180	240	280
Drum diameter	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750
Number of drums		1	1	1
Number of loading doors		1	1	1
Number of unloading doors		1	1	1
DRUM SPEED				
Washing speed	tr/min	42	42	42
Highest spin speed	tr/min	939	939	914
G-FACTOR		370	370	350
PROGRAMMER				
XControl Plus		standard	standard	standard
CABINET				
Stainless steel		standard	standard	standard
HEATING				
electricity **(standard)**	kW	12/**18**	18	21,9
steam	bar	3-8	3-8	3-8
CONECTIONS				
Electrical			3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz	
Water inlet			3x DN20 3/4"	
Steam inlet			1x DN15 1/2"	
DIMENSIONS				
HxLxP	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145
Poids net	kg	430	460	490
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235	1610x1240x1235
Poids brut	kg	485	515	550

VUE ZONE SALE

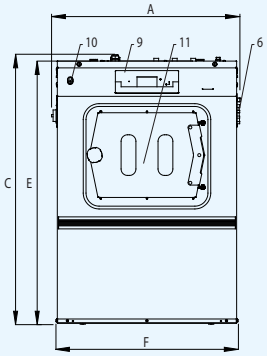

COTE GAUCHE



VUE ZONE PROPRE



COTE DROIT





DESSUS

1 Raccordement électrique
2 Arrivée eau chaude
3 Arrivée eau froide dure
4 Arrivée eau froide douce
5 Interrupteur général
6 Connexions produits liquides
7 Vidange
8 Bac à produits
9 Panneau de commande
10 Bouton Arrêt d'urgence
11 Porte de chargement
12 Porte de déchargement
13 Fusibles
14 Port USB (option)
15 Raccordement électrique pompes à produits liquides
16 Connexion vapeur
17 Raccordement Tracetech (fiche RS485)
18 Lubrification externe des paliers

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	Largeur	Prof.	Hauteur			

DIMENSIONS OUVERTURE HUBLOTS

	hauteur	largeur
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496

DÉCOUVREZ LA VIDÉO SUR LES FXB
www.bit.ly/primushygiene

La société Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

www.primuslaundry.com

12-2016 / 548316