



Maximum Performance



UMB360, UMB500, UMB700

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Cuve suspendue, super essorage
- Structure, roulements et tambour surdimensionnés
- Vanne de vidange de grande taille 2 x Ø 76 mm
- Accès facile à toutes les pièces
- Moteur à variateur de fréquence
- Large ouverture de porte pour un chargement et déchargement du linge aisé
- PROform - microprocesseur entièrement programmable
- Augets perforés : meilleurs résultats de lavage, faible consommation d'eau
- Programmes de lavage écologiques – réduit considérablement la consommation d'eau et d'électricité
- Distributeur de savon breveté équipés de 5 compartiments amovibles
- Armoire en acier inoxydable
- Prise réseau et USB
- Design compact et ergonomique
- Mécanisme de verrouillage intérieur breveté


OPTIONS

- Pompes à produits liquides
- Système de pesée pour optimiser la consommation d'eau et de savon
- Assistance PROform - logiciel de traçabilité et système réseau
- Isolation pour réduction d'énergie et de bruit
- Avec ou sans bac à produit
- Vanne de vidange pour le recyclage de l'eau
- Robinet de prélèvement d'échantillon d'eau
- Alarme sonore en fin de cycle
- Deuxième écran
- Vidange sur le côté

LAVEUSES-ESSOREUSES ASEPTIQUES

TYPE		UMB360	UMB500	UMB700
CAPACITÉ				
Capacité du tambour	kg/lb	36/79	50/110	70/154
Volume	l	360	500	700
Diamètre	Ø mm	775	775	775
Nombre de tambours		1	1	2
Nombre de portes de chargement		1	1	2
Nombre de portes de déchargement		1	1	2
MOTEUR				
Puissance	kW	4	7,5	7,5
VITESSE DU TAMBOUR				
Lavage	tr/min	41	41	41
Essorage	tr/min	900	900	900
Facteur G		350	350	350
PROGRAMMATEUR				
PROform		Standard	Standard	Standard
CARROSSERIE				
Angle d'ouverture de la porte	°	155	155	155
CHAUFFAGE				
100% eau chaude	°C	90	90	90
100% électriques	kW	36	48	60
Vapeur haute pression	bar	3-8	3-8	3-8
RACCORDEMENTS				
Électrique		3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz 3x440-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz 3x440-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz 3x440-480V 50/60Hz
Arrivée d'eau	pouce	3x 1"	3x 1"	3x 1"
Arrivée de vapeur	pouce	3/4"	3/4"	3/4"
Diamètre vanne de vidange	pouce	2x 3"	2x 3"	2x 3"
DIMENSIONS				
HxLxP	mm	1700x1270x980	1700x1566x980	1700x2032x980
DONNÉES RELATIVES AU TRANSPORT				
Brut	kg	1090	1280	1470
Net	kg	960	1130	1310
Dimensions du produit emballé (HxLxP)	mm	2005x1530x1255	2005x1830x1195	2005x2290x1195

*Testé conformément à la norme EN 604 56. Les informations relatives aux dimensions des machines incluent toutes les pièces de grandes tailles.

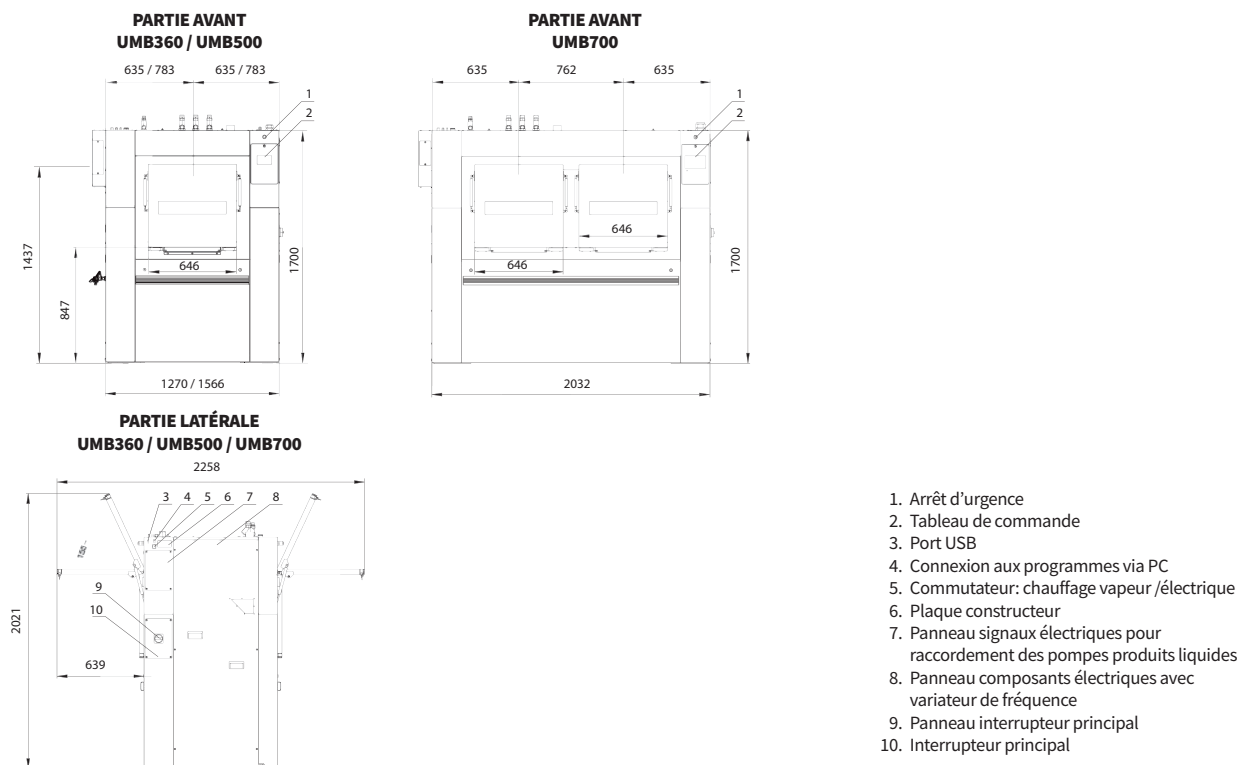

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR TROUVER UN DISTRIBUTEUR DANS VOTRE RÉGION, VISITEZ LE SITE UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY FRANCE - 3 RUE PAUL RIEUPEYROUX, F-69800, SAINT PRIEST, FRANCE - +33 (0) 4 26 20 51 45

Consultez votre distributeur UniMac® pour les détails. Veuillez consulter le guide d'installation pour obtenir des informations plus précises en ce qui concerne la conception et la construction. En raison des améliorations continues apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Le système de gestion de la qualité du site de production Alliance Laundry Systems de Ripon est certifié ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems