Maximum Performance

UH180, UH240, UH280

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Cuve suspendue, super essorage
- Carrosserie en acier inoxydable
- PROform - microprocesseur entièrement programmable
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Bac à savon breveté
- Large vanne de vidange (Ø 76 mm)
- Accès facile à toutes les pièces importantes par tous les côtés
- Large porte s'ouvrant à 180° pour un chargement et déchargement du linge aisé
- Positionnement automatique de la porte
- Raccordement aux pompes à savon liquide
- Système de lubrification extérieur
- Prise USB au niveau du panneau latéral

OPTIONS

- Pompes à savon liquide
- Option de récupération d'eau avec deuxième vanne de vidange
- Version avec chauffage à vapeur
- Robinet de prélèvement d'échantillon d'eau
- Assistance PROform - logiciel de traçabilité et système réseau
- Deuxième écran
- Voyants visuel et sonore d'avertissement de fin de cycle

LAVEUSES ESSOREUSES ASEPTIQUES

TYPE		UH180	UH240	UH280
CAPACITÉ DU TAMBOUR				
Capacité	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Volume	l	180	240	280
Diamètre	Ø mm	750	750	750
Nombre de tambours		1	1	1
Nombre de portes de chargement		1	1	1
Nombre de portes de déchargement		1	1	1
VITESSE DU TAMBOUR				
Lavage	tr/min	42	42	42
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	939	939	914
Facteur G		370	370	350
PROGRAMMATEUR				
PROform		Standard	Standard	Standard
CARROSSERIE				
Acier inoxydable		Standard	Standard	Standard
CHAUFFAGE				
Électrique (**standard**)	kW	12/**18**	**18**	18/**21.9**
Vapeur	bar	3-8	1-8	3-8
RACCORDEMENTS				
Électrique		3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz
Arrivée d'eau	pouce	3x3/4″	3x3/4″	3x3/4″
Arrivée de vapeur	pouce	1x1/2″	1x1/2″	1x1/2″
DIMENSIONS				
H x L x P	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145
DONNÉES RELATIVES AU TRANSPORT				
Brut	kg	485	515	550
Net	kg	430	460	490
Dimensions du produit emballé (H x L x P)	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235	1610x1240x1235

FACE AVANT

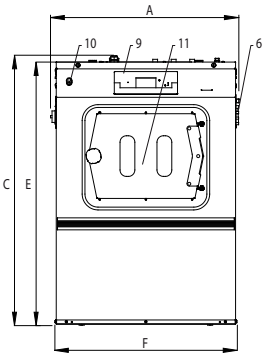

CÔTÉ GAUCHE



CÔTÉ DROIT



FACE ARRIÈRE



VUE DE DESSUS



1. Raccordement électrique
2. Eau chaude
3. Eau froide et dure
4. Eau froide et douce
5. Interrupteur principal
6. Raccordement à une pompe à savon liquide
7. Tuyau d'évacuation
8. Distributeur de savon
9. Tableau de commande
10. Bouton CENTRALSTOP (arrêt central)
11. Porte de chargement
12. Porte de déchargement
13. Fusibles
14. Port USB
15. Raccordement électrique au niveau des pompes à savon liquide
16. Alimentation en vapeur
17. Raccordement PROform assist (RS485)
18. Système de lubrification extérieur

DIMENSIONS

TYPE	A	B	C	D	E	F
UH180	900	1145	1455	655	1423	850
UH240	1020	1145	1455	675	1423	970
UH280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	largeur	profondeur	hauteur			

DIMENSIONS DE LA PORTE

TYPE	LARGEUR	LARGEUR
UH180	325	376
UH240	325	496
UH280	325	496

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR TROUVER UN DISTRIBUTEUR DANS VOTRE RÉGION, VISITEZ LE SITE UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY FRANCE - 3 RUE PAUL RIEUPEYROUX, F-69800, SAINT PRIEST, FRANCE - +33 (0) 4 26 20 51 45

Consultez votre distributeur UniMac® pour les détails. Veuillez consulter le guide d'installation pour obtenir des informations plus précises en ce qui concerne la conception et la construction. En raison des améliorations continues apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Le système de gestion de la qualité du site de production Alliance Laundry Systems de Ripon est certifié ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems