


# LAVEUSES SC

SC20 - SC30 - SC40 - SC60

Une conception robuste pour la laveuse SC à cuve fixe.  
Sa fiabilité se traduira pour vous,  
par des années de service.

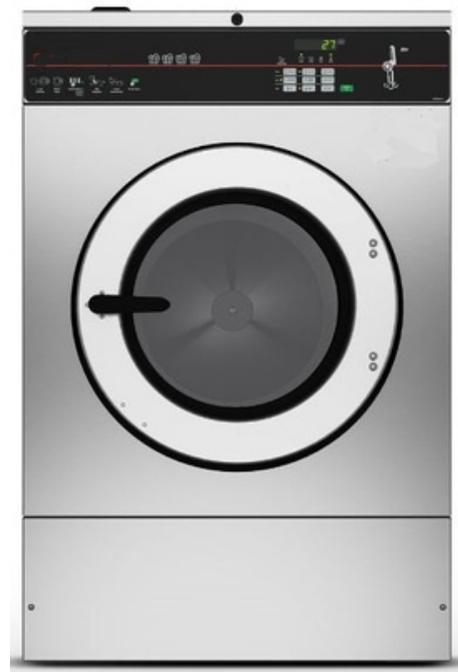

- Alimentation directe en eau chaude
- Carrosserie en acier inoxydable
- Verrouillage fiabilisé
- 6 programmes
- Bac à lessive à 4 compartiments
- Système de raccordement à des pompes à lessive
- Vidange par gravité
- Démarrage par centrale de paiement
- Laveuse nécessitant un scellement au sol
- Garantie 5 ans sur le châssis, la cuve et le tambour



# Caractéristiques techniques

	<b>SC20</b> 9 kg	<b>SC30</b> 13 kg	<b>SC40</b> 18 kg	<b>SC60</b> 27 kg
<b>Dimensions et poids</b>				
Largeur, mm	660	737	778	865
Hauteur, mm	1092	1143	1199	1267
Profondeur, mm	784	896	1073	1135
Poids net, kg	154	200	245	308
<b>Commande</b>				
Microprocesseur	Quantum Gold à 6 programmes			
<b>Tambour de lavage</b>				
Diamètre tambour, mm	533	610	668	762
Profondeur tambour, mm	350	406	515	559
Capacité du tambour, kg	9	13	18	27
<b>Ouverture de la porte</b>				
Taille de l'ouverture, mm	295	363	414	414
Hauteur bas de porte par rapport au sol, mm	365	356	370	379
<b>Vitesses d'essorage</b>				
Moyenne vitesse, force G	100	100	100	100
Moyenne vitesse, tours/min.	579	542	518	485
<b>Vidange</b>				
Diamètre vanne de vidange, mm	51	51	76	76
Distance vanne de vidange au sol, mm	114	114	122	119
<b>Alimentation électrique</b>				
Alimentation (version non chauffante)	MONO 230/240V - 50 Hz			
<b>Système d'entraînement</b>				
Nombre de moteurs d'entraînement	1	1	1	1
Puissance du moteur, kW	0,75	0,75	1,5	2,25
<b>Émission de bruit dBA</b>				
Lavage	58	58	58	58
Essorage (100G)	56	56	58	60
<b>Homologations</b>				
Normes	CE	CE	CE	CE