
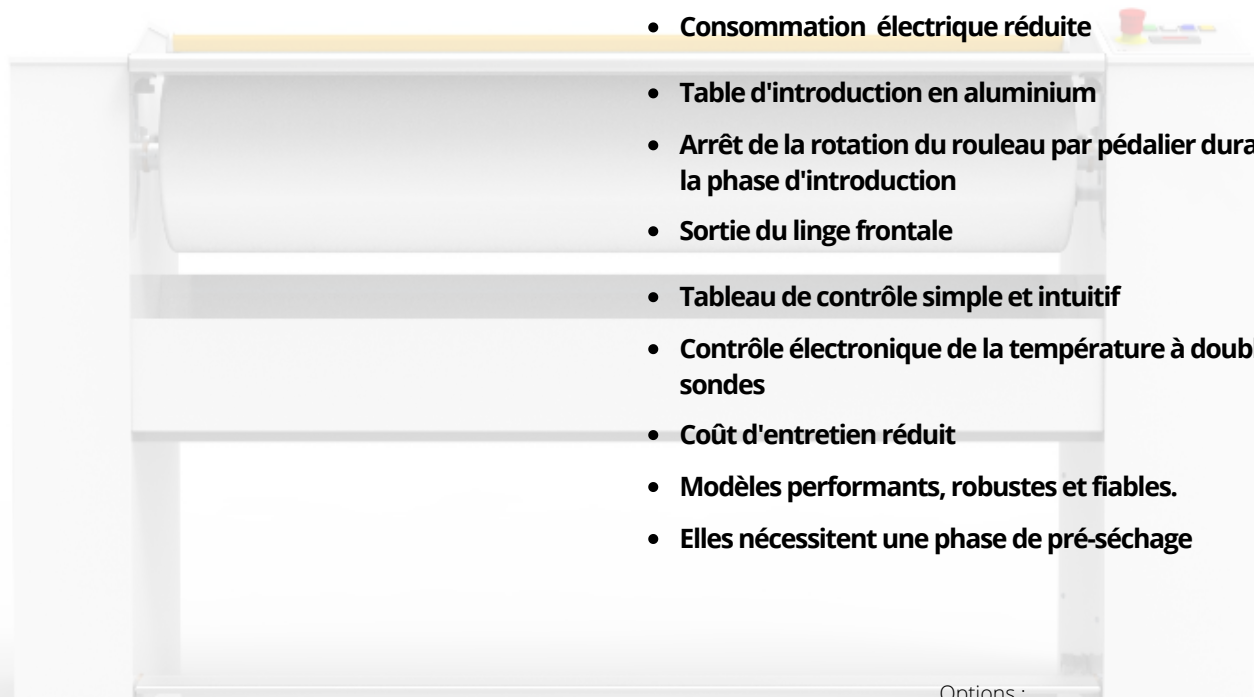


# REPASSEUSES

100.25 - 120.25 - 1400ES

140.30 - 160.30 - 200.30

Ces modèles répondent aux besoins d'un marché qui commence à investir pour accélérer le processus de repassage et qui a besoin de trouver un juste équilibre entre investissement et bénéfices.

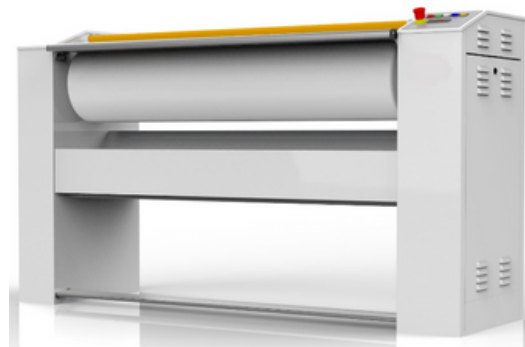

- Rouleaux de diamètre 25 ou 30 cm
- Cuvette en acier chromé
- Consommation électrique réduite
- Table d'introduction en aluminium
- Arrêt de la rotation du rouleau par pédalier durant la phase d'introduction
- Sortie du linge frontale
- Tableau de contrôle simple et intuitif
- Contrôle électronique de la température à double sondes
- Coût d'entretien réduit
- Modèles performants, robustes et fiables.
- Elles nécessitent une phase de pré-séchage

Options :

- Aspiration vapeurs
- TENAX (revêtement en acier inox qui remplace le revêtement normal du rouleau en laine d'acier Nomex. Tenax assure une productivité et une surface de contact constante pendant toute la durée de la machine.

# Caractéristiques techniques

	100.25	120.25	1400ES
<b>Dimensions et poids</b>			
Largeur, mm	1520	1720	1920
Hauteur, mm	1070	1070	1070
Profondeur, mm	445	445	445
Poids net, kg	104	110	151
<b>Rouleau</b>			
Diamètre de rouleau, mm	250	250	250
Longeur du rouleau, mm	1000	1200	1400
<b>Moteur et puissance de chauffe</b>			
Moteur, kW	0,18	0,18	0,18
Puissance de chauffe, kW	6	6,9	7,5
<b>Vitesses de repassage</b>			
Vitesse	3,8 m/min	3,8 m/min	3,8 m/min
<b>Production</b>			
Production horaire & humidité conseillée	25 kg - 15/20%	30 kg - 15/20%	35 kg - 20/25%
<b>Extraction des vapeurs</b>			
Extraction	/	/	Option Ø70 mm, 30 m³/h
<b>Alimentation électrique</b>			
Puissance électrique et ampérage	230V/1/50 Hz - 27 Amp. 230V/3/50 Hz - 16 Amp. 400V/3N/50 Hz - 10,5 Amp.	230V/1/50 Hz - 31 Amp. 230V/3/50 Hz - 18 Amp. 400V/3N/50 Hz - 12 Amp.	230V/1/50 Hz - 34 Amp. 230V/3/50 Hz - 20 Amp. 400V/3N/50 Hz - 13 Amp.

	140.30	160.30	200.30
<b>Dimensions et poids</b>			
Largeur, mm	1970	2170	2570
Hauteur, mm	1080	1080	1080
Profondeur, mm	540	540	540
Poids net, kg	219	231	253
<b>Rouleau</b>			
Diamètre de rouleau, mm	300	300	300
Longeur du rouleau, mm	1400	1600	2000
<b>Moteur et puissance de chauffe</b>			
Moteur, kW	1,1	1,1	1,1
Puissance de chauffe, kW	9,9	11,4	15
<b>Vitesses de repassage</b>			
Vitesse	2,7 - 4,3 m/min	2,7 - 4,3 m/min	2,7 - 4,3 m/min
<b>Production</b>			
Production horaire & humidité conseillée	40 kg - 25%	50 kg - 25%	60 kg - 25%
<b>Extraction des vapeurs</b>			
Extraction	Option Ø75 mm, 90 m³/h	Option Ø75 mm, 90 m³/h	Option Ø75 mm, 90 m³/h
<b>Alimentation électrique</b>			
Puissance électrique et ampérage	230V/3/50 Hz - 32 Amp. 400V/3N/50 Hz - 20 Amp.	230V/3/50 Hz - 36,5 Amp. 400V/3N/50 Hz - 21,5 Amp.	230V/3/50 Hz - 46 Amp. 400V/3N/50 Hz - 26,5 Amp.